

CENTRAL EMBASSY PROJECT EXTENSION

Construction Newsletter

PROJECT CONNECT

Connecting Our Project with Our Community

รอบรู้โครงการ


ฉบับที่ 1

เดือนกันยายน 2569

ยินดีต้อนรับสู่

“รอบรู้โครงการ” ฉบับแรก
ของโครงการ Central
Embassy (ส่วนขยาย)
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออัปเดตความ
คืบหน้า ข่าวสาร และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการให้ทุกท่าน
ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รอบ
รู้โครงการ” จะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการสื่อสารที่ช่วยให้
ทุกท่านติดตามความคืบหน้า
ของโครงการไปพร้อมกับเรา

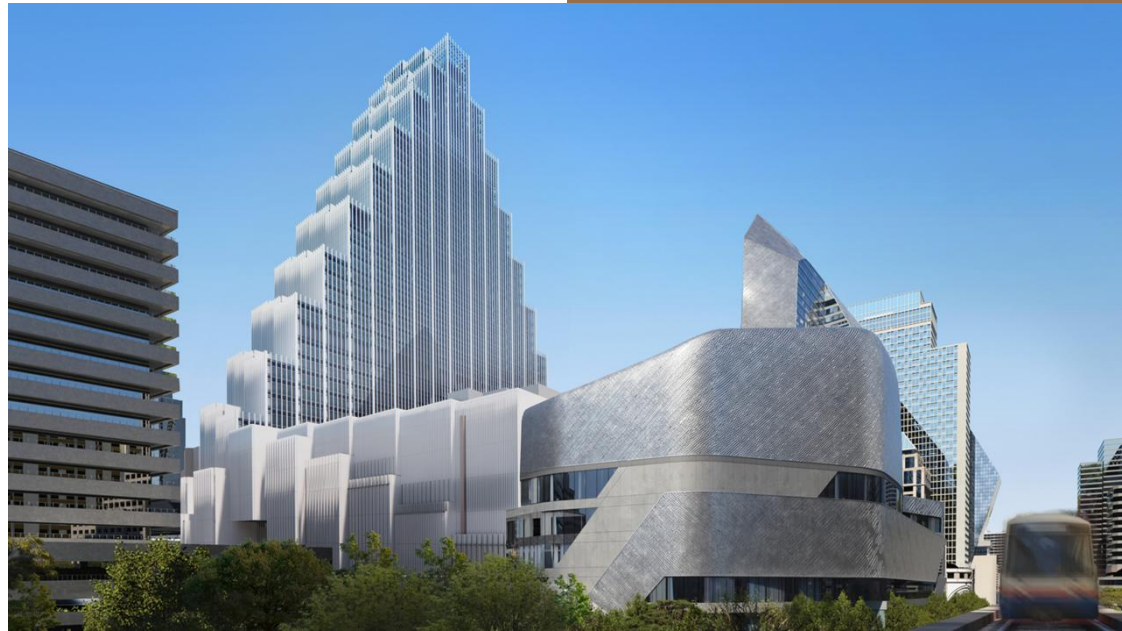


เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ **CENTRAL EMBASSY (ส่วนขยาย)** เป็นส่วนต่อขยายจาก
CENTRAL EMBASSY PARK (ส่วนเดิม) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนน
เพลินจิตและถนนวิภาวดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พัฒนาโครงการโดย
บริษัท เซ็นทรัล แอนด์ โฮมกรุ๊ป จำกัด และบริษัท เติม จิราธิวัฒน์
จำกัด

ประกอบด้วยพื้นที่สรรพสินค้า พาณิชยกรรม ห้างโล่ง สำนักงาน สถานศึกษา
ภัตตาคาร พื้นที่อยู่อาศัยรวม (ให้เช่าระยะยาว) และที่จอดรถ ภายในอาคารสูง
53 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 6 ชั้น รวมถึงอาคารวางถังก๊าซ LPG จำนวน 4
อาคาร

ระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ: 60 เดือน

ที่ตั้งโครงการ

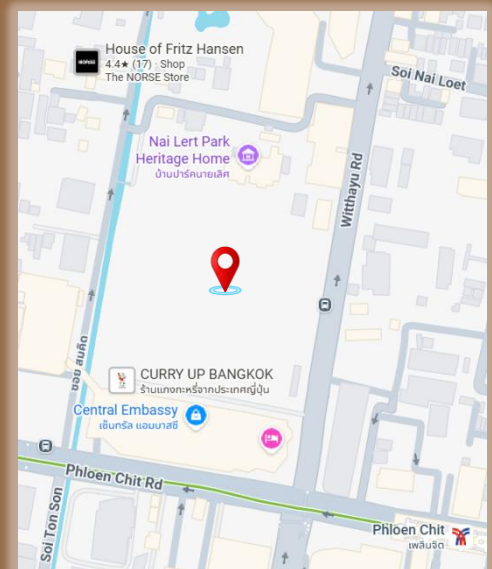

ความคืบหน้าของโครงการ

งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและผนังกันดินของโครงการ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 และมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ความคืบหน้า ณ วันที่ 12 กันยายน 2569

- งานผนังกันดิน: 70%
- งานเสาเข็มเจาะ: 23%
- ความก้าวหน้าโครงการโดยรวม: 40%

ในช่วงวันที่ 14-25 กันยายน 2569 โครงการจะดำเนินการรื้อถอนเสาเข็มเดิมภายในโครงการ โดยจะปฏิบัติตามเวลาทำงานที่กำหนด และมาตรการลดผลกระทบต่าง ๆ เพื่อดูแลชุมชนและพื้นที่โดยรอบ

โครงการมุ่งมั่นดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้



กิจกรรมและงานก่อสร้าง

ความคืบหน้ายังคงดำเนินต่อไป

ตลอดเดือนตุลาคม 2569 นี้ ทีมงานจะดำเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและผนังกันดินอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานของโครงการ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนถัดไปของการก่อสร้าง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการไปพร้อมกับเรา

ชวนรู้เรื่องงานก่อสร้าง

ผนังกันดิน (Diaphragm Wall) คืออะไร?

ผนังกันดิน คือ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างอยู่ใต้ดิน เพื่อช่วยพยุงดินและรองรับการขุดดินในระดับลึก

ผนังกันดินมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองที่มีอาคาร ถนน และสาธารณูปโภคอยู่โดยรอบอย่างหนาแน่น เนื่องจากช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับพื้นที่ก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงระหว่างการดำเนินงาน

เปรียบเสมือน “เกราะป้องกันใต้ดิน” ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของหลุมขุด และช่วยดูแลความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบในระหว่างการก่อสร้าง

ติดต่อเรา

ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าเยี่ยมชม Website ของโครงการ และเพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ของโครงการได้



Project Website



LINE Official Account